



Gasflaschen Serie GFL – CE

50 bis 75 Liter / 220 bis 360 bar

OSP 665

Bauart



Druckbehälter aus geschmiedetem Stahl, nahtlos.

Temperaturbereich

Standardausführung -10 °C bis +50 °C
Andere Temperaturbereiche auf Anfrage.

Befestigungsart

Schellen und Konsolen mit Gummieinlagen, bzw. Befestigungs-Set, siehe Normblatt OSP 775 und OSP 780 "Speicher-Zubehör".

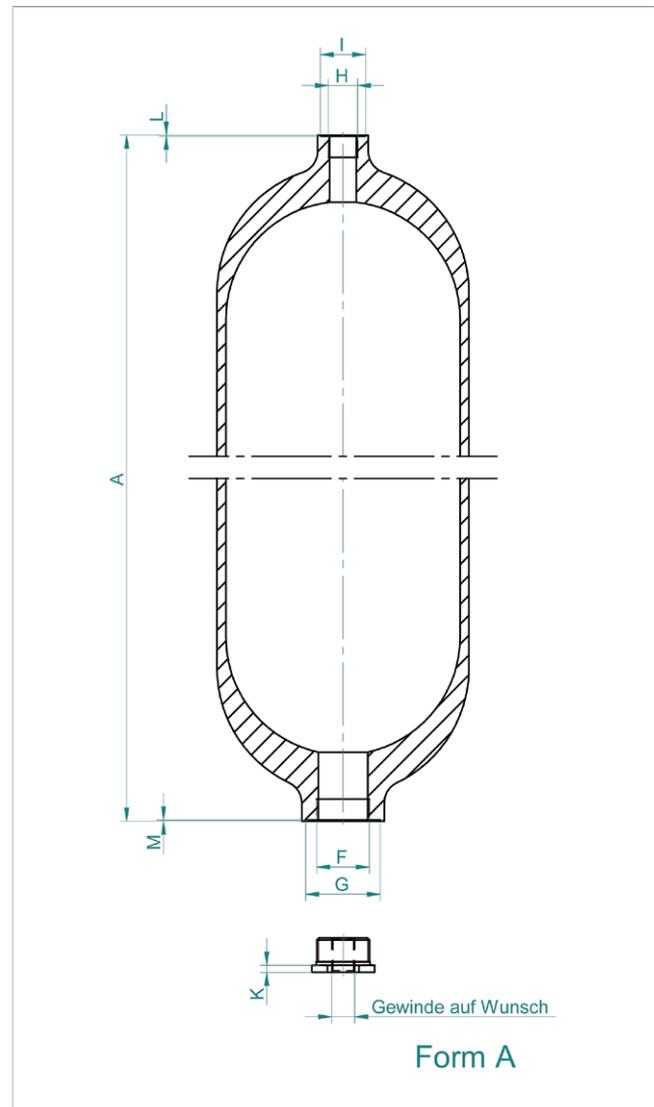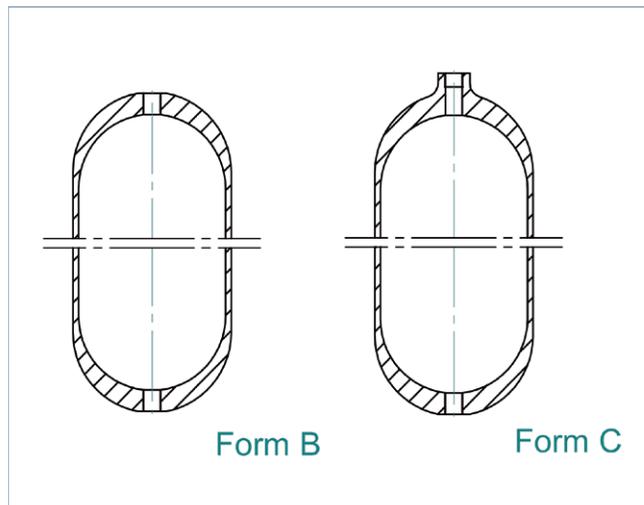

| Typ | Gasvol VO Liter | Betr. druck bar | Masse kg | Abmessungen in mm | | | | | | | | | Form |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----|--------|-----|------|-----|---|---|---|------|
| | | | | A | ø D | F | ø G | H | ø I | K | L | M | |
| GFL 50 – 220 / 90 | 50 | 220 | 64 | 1472 | 229 | G ¾" | 41 | G ¾" | 41 | 8 | 1 | – | C |
| GFL 50 – 220 / 90 | 50 | 220 | 65 | 1500 | 229 | G ¾" | 41 | G ¾" | 41 | 8 | – | – | B |
| GFL 50 – 300 / 94 * | 50 | 300 | 80 | 1800 | 229 | G 1 ½" | 68 | G ¾" | 42 | 8 | 1 | 1 | A |
| GFL 50 – 360 / 90 | 50 | 360 | 98 | 1586 | 229 | G ¾" | 45 | G ¾" | 45 | 8 | – | – | B |
| GFL 75 – 360 / 90 | 75 | 360 | 120 | 2275 | 229 | G 1" | 47 | G ¾" | 45 | 8 | – | – | B |

* zusätzliche Abnahme ASME VIII Div. 1 App. 22

