



Mini CW HP

Wasserkühlsystem luftgekühlt/

Refrroidisseur d'eau réfrigéré par air

Kühlleistung/Puissance de refroidissement

2.500 ÷ 3.900 W



OSC 200

GEHÄUSEKONSTRUKTION

Aus polyesterstaubbeschichtetem Blech, Farbe RAL 7035 Struktur.
Mantelgehäuse leicht zu entfernen.

VERDICHTER

Hermetisch Rotationsverdichter, mit Kältemittel gekühlt und Thermosicherung.

KÄLTEMITTELKREISLAUF

Komplett mit Befüllanschluss, Filtertrockner, Thermostatventil, Hoch- und Niederdruckschalter, Kältemittel R410A.

VERDAMPFER

Kupfergelöteter Plattenwärmetauscher aus Edelstahl mit Frostschutzsicherheit.

LUFTVERFLÜSSIGER

Luftgekühlter Verflüssiger, aus Kupferrohr mit Alulamellen inkl. Schutzgitter, Luftfilter aus Polyurethan.

AXIALLÜFTER

Axiallüfter, mit Thermosicherung und Unfallschutzgitter.

KÄLTETRÄGERKREISLAUF

Kälteträgerkreislauf beständig für Leitungswasser. Elektropumpe mit 3 bar verfügbarem Druck. Sammelbehälter aus Kunststoff, mit optischer Anzeige und Entleerungshahn.

STEUERUNG KÜHLSYSTEM

Die Steuereinheit **TX100** verwaltet und steuert den Betrieb der Kühlsysteme, mit Funktionsanzeige, Alarmanzeige für max./min. Temperatur, Sammelalarmsignal. Ein Kontakt On-Off gestattet die Fernsteuerung des Kühlsystems.

LACKIERUNG

Farbe RAL 7035 Struktur.

BÂTI

Construction en tôle d'acier, peint à la poudre de polyester, couleur RAL 7035 structure. Panneaux extérieurs aisément démontables.

COMPRESSEUR

Compresseur rotatif hermétique, refroidi par le fluide réfrigérant, avec protection thermique.

CIRCUIT DU FLUIDE REFRIGERANT

Complet avec orifice de remplissage, filtre sécheur, valve thermostatique, pressostat haute et basse pression, fluide réfrigérant R410A.

ÉVAPORATEUR

Echangeur de chaleur à plaques en acier inox brasées au cuivre avec sécurité antigel.

CONDENSEUR À AIR

Condenseur refroidi à l'air, en tubes de cuivre avec lamelles alu et grille de protection, filtre à air en polyuréthane.

VENTILATEUR AXIAL

Ventilateur axial, avec protection thermique et grille de protection.

CIRCUIT DU FLUIDE CALOPORTEUR (EAU)

Circuit résistant à l'eau du réseau. Pompe électrique avec pression max. disponible 3 bar. Réservoir collecteur en matière plastique, avec indicateur optique, et robinet de vidange.


COMMANDE DU SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

L'unité de commande **TX100** gère et commande le service du système de refroidissement, avec affichage des fonctions, alarme de température max/min, signal d'alarme général. Un contact on/off permet la commande à distance du système.

LAQUAGE

Couleur RAL 7035 structure.

Abmessungen – Dimensions

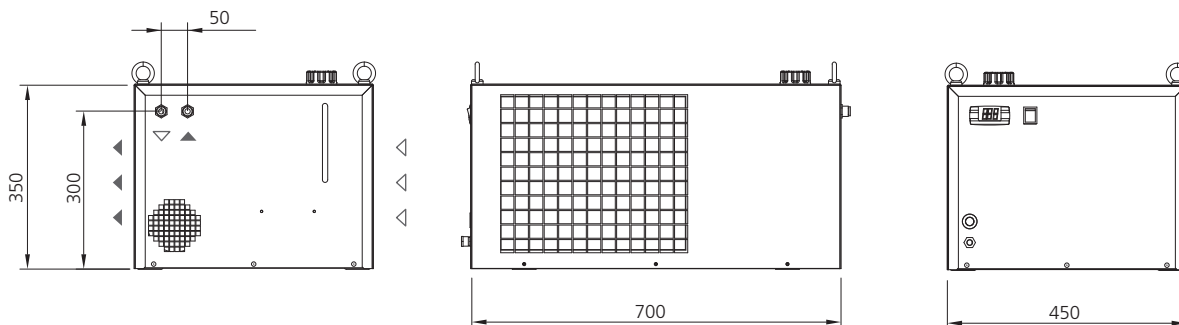

OLAER (Schweiz) AG

Bonnstrasse 3, CH – 3186 Düringen
Tel. 026 492 70 00, Fax 026 492 70 70
E-mail: info@olaer.ch www.olaer.ch

OLAER CZ s.r.o.

Videnská 125, CZ – 61900 Brno
Tel. +420 547 125 601 11, Fax +420 547 125 600
E-mail: info@olaer.cz www.olaer.cz

OLAER Austria GmbH

Wachtelstrasse 25, A – 4053 Haid
Tel. +43 7229 803 06, Fax +43 7229 803 06 21
E-mail: info@olaer.at www.olaer.at

OLAER (SCHWEIZ) AG Magyarországi Fióktelepe

Sugár út 5/1, H – 2500 Esztergom
Tel. +36 (70) 9438114, Fax +36 (33) 319 954
E-mail: zsolt.spendel@olaer.hu www.olaer.hu

Modell – Modèle		CW 25		CW 30		CW 40	
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Nennkühlleistung* / Puissance de refroidissement nominale*	W	2.500	2.900	3.000	3.450	3.900	4.450
Einsatzgrenzen bei Umgebungstemperatur / Limites de service pour température ambiante	°C	+15 / +45					
Einsatzgrenzen Wasseraustritt / Limites de température de l'eau à la sortie	°C	+8 / +25					
Kühlmedium / Fluide caloporteur		Wasser / Eau					
Sollwerttoleranz/ Tolérance de réglage de la consigne	K	+/- 2					
Kältemittel / Fluide réfrigérant	HFC	R410A					
Stromversorgung / Alimentation électrique							
Stromversorgung / Alimentation électrique	V ph Hz	230 V (+/- 10%) 1 ph 50/60 Hz					
Steuerspannung / Tension de commande	V	230					
Digital-Thermostat / Thermostat digital		TX100					
Verdichter / Compresseur							
Verdichtertyp / Type de compresseur		Rotation / Rotatif					
Anzahl / Quantité	nr	1		1		1	
Maximale Leistungsaufnahme / Puissance maximale absorbée	kW	1,6		1,65		1,7	
Maximale Stromaufnahme / Courant maximum absorbé	A	7,1		7,3		7,4	
Axiallüfter / Ventilateur axial							
Ventilator typ / Type de ventilateur		Axial					
Anzahl / Quantité	nr	1		1		1	
Luftdurchsatz / Débit d'air	m³/h	1.400		1.400		1.400	
Maximale Leistungsaufnahme / Puissance maximale absorbée	W	130		130		130	
Maximale Stromaufnahme / Courant maximum absorbé	A	0,6		0,6		0,6	
Standardpumpe / Pompe standard							
Pumpentyp / Type de pompe		Peripheral / tourbillonnaire					
Anzahl / Quantité	nr	1		1		1	
Nominaler/maximaler Flüssigkeitsmenge / Débit volumétrique nom./max.	l/min	7,2 / 20,0		8,5 / 20,0		11,0 / 20,0	
Verfügbarer Nenndruck / Pression nominale disponible	bar	2,8		2,5		2,5	
Maximale Leistungsaufnahme / Puissance maximale absorbée	kW	0,6		0,6		0,6	
Maximale Stromaufnahme / Courant maximum absorbé	A	2,6		2,6		2,6	
Hochdruckpumpe / Pompe à haute pression							
Pumpentyp / Type de pompe		Peripheral / tourbillonnaire					
Anzahl / Quantité	nr	1		1		1	
Verfügbarer Nenndruck / Pression nominale disponible	bar	6,0		5,8		5,6	
Maximale Leistungsaufnahme / Puissance maximale absorbée	kW	1,2		1,2		1,2	
Maximale Stromaufnahme / Courant maximum absorbé	A	6,4		6,4		6,4	
Tankvolumen / Capacité du réservoir	l	10					
Hydraulische Anschlüsse / Raccords hydrauliques		1/2"					
Nettogewicht / Poids net	kg	44		45		46	
Breite / Largeur	mm	700					
Tiefe / Profondeur	mm	450					
Höhe / Hauteur	mm	350					
Schalldruckpegel** / Niveau de pression acoustique**	dB(A)	54		54		54	
Schutzgrad IP / Degré de protection IP	IP	33					

* Daten beziehen sich auf folgende Bedingungen: Temperatur Eingang/Ausgang 20/15°C Wasser, Umgebungstemperatur 32°C.
Pumpenverlustleistung nicht berücksichtigt (ca. 30 - 50% von Leistungsaufnahme Pumpe).

* Données basées sur les conditions suivantes: température de l'eau entrée/sortie 20/15°C, température ambiante 32°C.
Puissance de perte de la pompe non-considérée (env. 30 - 50% de la puissance absorbée de la pompe).

** Bei Modell mit Axiallüfter: Schalldruckpegel, gemessen im Freien bei einem Abstand von 1 m vom Kühlsystem und auf einer Höhe von 1,5 m vom Boden nach UNI ISO 3746.

** Pour modèles à ventilateur axial, niveau de pression acoustique mesuré en champ libre à une distance de 1 m du refroidisseur, à 1,5 mètre du sol, conformément à la norme UNI ISO 3746.

Korrekturfaktoren für die Berechnung der Kühlleistung Facteurs de correction pour le calcul de la puissance de refroidissement													
Wasseraustrittstemperatur Température de sortie de l'eau	Fw	°C					5	10	15	20	25		
		Faktor / facteur					0,82	0,92	1,00	1,05	1,12		
Umgebungstemperatur Température ambiante	Fa	°C		0	5	10	15	20	25	32	35	40	45
		Faktor / facteur		1,20	1,20	1,20	1,16	1,10	1,05	1,00	0,97	0,91	0,84
Ethylenglykol in Prozent Glycoléthylène en % poids	Fg	%	0	10	15	20	25	30	35	40			
		Faktor / facteur	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	0,94	0,92	0,89			
Kühlleistung = Nennkühlleistung × Fw × Fa × Fg Puissance de refroidissement = Puissance de refroidissement nominale × Fw × Fa × Fg													