



Mini CO HP

Refrigeratori ad olio condensati ad aria/Oil cooler air condenser

Potenza di raffreddamento/Cooling power

2.500 ÷ 3.900 W



OSC 500

STRUTTURA

In lamiera verniciata a forno con polveri poliesteri, colore RAL 7035 bucciato. Mantello unico facilmente removibile.

COMPRESSORE

Di tipo ermetico rotativo, raffreddato dal fluido frigorifero, completo di protezione termica.

CIRCUITO FRIGORIFERO

Completo di presa di carica, filtro deidratatore, valvola termostatica, pressostato sicurezza alta e bassa pressione, gas refrigerante R410A.

EVAPORATORE

A piastre in acciaio inox saldobrasato con protezione antigelo.

CONDENSATORE AD ARIA

Batteria di condensazione a pacco alettato ad alta efficienza con tubi in rame completa di griglia di protezione. Filtro aria poliuretano.

VENTILATORE ASSIALE

Ventilatore assiale, completo di protezione termica e griglia antinfortunistica.

CIRCUITO IDRAULICO

Circuito oleodinamico con pompa ad ingranaggi con massima pressione disponibile 20 bar. Senza vasca.

CONTROLLO E GESTIONE

La centralina di comando **TX100**, gestisce il funzionamento del refrigeratore, e fornisce una segnaletica completa di allarmi di alta, bassa temperatura ed un allarme grave generale.

Un contatto di on-off permette di remotare l'accensione della macchina a distanza. Interruttore di comando.

VERNICIATURA

Colore RAL 7035 bucciato.

UNIT FRAME

Steel frame is painted with polyester powder, colour RAL 7035 orange peel. Easily removable cover.

COMPRESSOR

Rotary alternative compressor, cooled by the refrigerant, with thermal overload protection.

REFRIGERATOR CIRCUIT

Comprises the charge connection, dryer filter, thermostatic valve, high and low pressure switch, R410A refrigerant.

EVAPORATOR

Braze-welded plate stainless steel type with antifreeze protection.

AIR CONDENSER

Air condenser high efficiency, finned coil branch protected by a grille. Polyurethane air filter.

AXIAL FAN

Axial fan, with thermal overload protection and safety guard.

HYDRAULIC CIRCUIT

The hydraulic circuit with gear pump, maximum pressure 20 bar. Without tank.


CHILLER MANAGEMENT

Microprocessor control **TX100**, it manages the chiller operation, with function display, high and low temperature alarm, common general alarm. Contact "on-off" to allow switch on/off chiller. On-off switch.

PAINTING

Colour RAL7035 orange peel.

Dimensioni - Dimensions

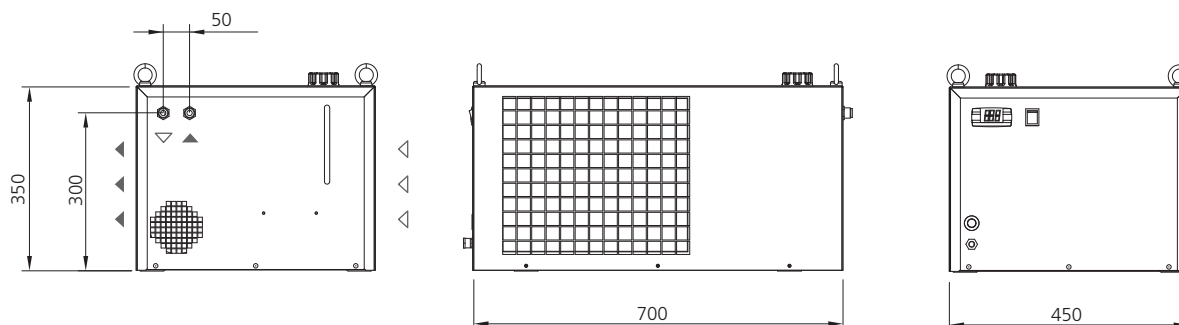

OLAER (Schweiz) AG

Bonnstrasse 3, CH - 3186 Düringen
Tel. 026 492 70 00, Fax 026 492 70 70
E-mail: info@olaer.ch www.olaer.ch

OLAER CZ s.r.o.

Videnská 125, CZ - 61900 Brno
Tel. +420 547 125 601 11, Fax +420 547 125 600
E-mail: info@olaer.cz www.olaer.cz

OLAER Austria GmbH

Wachtelstrasse 25, A - 4053 Haid
Tel. +43 7229 803 06, Fax +43 7229 803 06 21
E-mail: info@olaer.at www.olaer.at

OLAER (SCHWEIZ) AG Magyarországi Fióktelepe

Sugár út 5/1, H - 2500 Esztergom
Tel. +36 (70) 9438114, Fax +36 (33) 319 954
E-mail: zsolt.spendel@olaer.hu www.olaer.hu

Modello - Model		CO 25		CO 30		CO 40	
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Potenza di raffreddamento nominale* / Nominal Cooling Power*	W	2.500	2.900	3.000	3.450	3.900	4.450
Limiti funzionamento temperatura ambiente / Ambient temperature limit	°C	+15 / +45					
Limiti temperatura olio in uscita / Oil outlet temperature limit	°C	+20 / +35					
Tipo di fluido / Fluid		ISO VG 32					
Tolleranza set-point / Set-point tolerance	K	+/- 2					
Gas refrigerante / Refrigerant	HFC	R410A					
Alimentazione elettrica / Power Supply							
Alimentazione elettrica / Power supply	V ph Hz	230V (+/- 10%) 1ph 50/60Hz					
Alimentazione elettrica secondari / Secondary power supply	V	230					
Termostato digitale / Digital thermostat		TX100					
Compressore / Compressor							
Tipo di compressore / Type of compressor		Rotativo / Rotary					
Quantità / Number	nr	1		1		1	
Potenza assorbita massima / Max. absorbed Power	kW	1,6		1,65		1,7	
Corrente assorbita massima / Max. absorbed current	A	7,1		7,3		7,4	
Ventilatore assiale / Axial Fan							
Tipo di ventilatore / Type of fan		Assiale / Axial					
Quantità / Quantity	nr	1		1		1	
Portata aria totale / Air flow rate	m³/h	1.400		1.400		1.400	
Potenza assorbita massima / Max. absorbed Power	W	130		130		130	
Corrente assorbita massima / Max. absorbed current	A	0,6		0,6		0,6	
Pompa ad ingranaggi / Gear Pump							
Tipo di pompa / Type of pump		Pompa ad ingranaggi / Gear pump					
Quantità / Quantity	nr	1		1		1	
Portata fluido nominale / Flow rate nom.	l/min	12,0		12,0		12,0	
Pressione massima disponibile / Max available pressure	bar	20,0		20,0		20,0	
Potenza assorbita massima / Max. absorbed Power	kW	0,6		0,6		0,6	
Corrente assorbita massima / Max. absorbed current	A	3,5		3,5		3,5	
Connessioni idrauliche / Hydraulic connections		1/2"					
Peso netto / Net weight	kg	48		49		50	
Larghezza / Width	mm	700					
Profondità / Depth	mm	450					
Altezza / Height	mm	350					
Livello di pressione sonora** / Sound pressure level **	dB(A)	54		54		54	
Protezione IP / IP Protection	IP	33					

* Dati relativi ad un funzionamento alle seguenti condizioni: temper. uscita olio 30°C, olio ISO VG 32, temperatura ambiente 32°C.

Potenza di raffreddamento riferita ad unità senza pompa.

* Referred to following conditions: temperature OUT 30°C, oil ISO VG 32 ambient temperature 30°C.

Nominal Cooling power referred to the unit whitout pump.

** Livello di pressione sonora, misurata in campo libero emisferico ad una distanza di 1 m dalla macchina ed 1,5 metri di altezza dal terreno, secondo norma UNI ISO 3746.

** Referred to axial fan models at free conditions, hemispheric field at a distance 1 meter from chiller, 1,5 meter from ground, norm UNI ISO 3746.

Fattori di correzione per il calcolo della potenza di raffreddamento Power cooling correction												
Temperatura uscita olio Outlet oil temperature	Fo	°C	20	25	30	35						
		factor	0,82	0,92	1,00	1.05						
Temperatura ambiente Ambient temperature	Fa	°C	0	5	10	15	20	25	32	35	40	45
		factor	1,20	1,20	1,20	1,16	1,10	1,05	1,00	0,97	0,91	0,84
Tipo olio Oil type	Ft	type	ISO VG 10		ISO VG 22		ISO VG 32		ISO VG 46		ISO VG 68	
		factor	1,15		1,10		1,00		0,90		0,82	
Potenza di raffreddamento = Potenza di Raffreddamento Nominale x Fo x Fa x Ft Power Cooling = Nominal Cooling Power x Fo x Fa x Ft												