

BIT25 LUFT-WASSER-WÄRMETAUSCHER FÜR TÜR DACHAUFBAU




25.8.2008 io

Technische Daten	ME	BIT25BX0B	BIT25CX0B
Kühlleistung - W10A35	W	2500	2500
Wasserleistung	l/h	500	500
Versorgungsspannung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Breite	mm	400	400
Höhe	mm	270	270
Tiefe	mm	542	542
Höchststrom	A	0,30	0,62
Sicherung T	A	2	2
Nennleistung - W10A35	W	65	67
Einschaltdauer	-	100%	100%
elektrischer Anschluss	-	Kabel L = 3 m	Kabel L = 3 m
Kältemittel	-	Wasser	Wasser
zul. max. Betriebsüberdruck	bar	5	5
Wasseranschluss	-	1/2"G	1/2"G
Luftleistung	m³/h	750	750
Innentemperaturbereich	°C	20-60	20-60
Außentemperaturbereich	°C	1-70	1-70
Schutzart EN60529	-	IP55	IP55
Geräuschpegel	dB (A)	58	58
Gewicht	Kg	19	19
Konformität	-	CE	CE
Farbton	-	RAL 7035 gaufriert	


Zubehör	
Thermostat 20-46°C, Gaskugel 15A	C16000002
Magnetventil, NC	C15000119
Niveauwächter, NO	C16000140
Ausführungen in Edelstahl	
Spezielle Farbe auf Anfrage	



Abmessungen

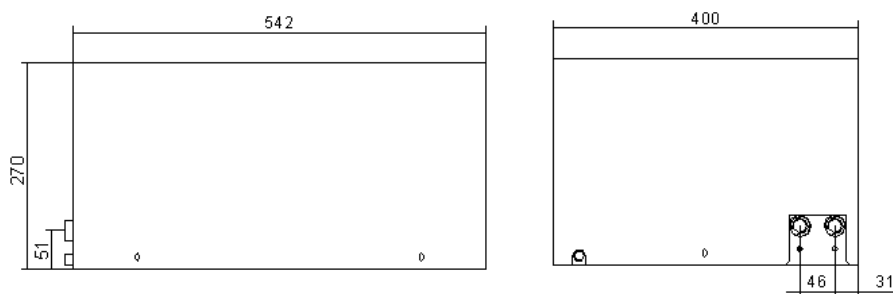

Leistungen

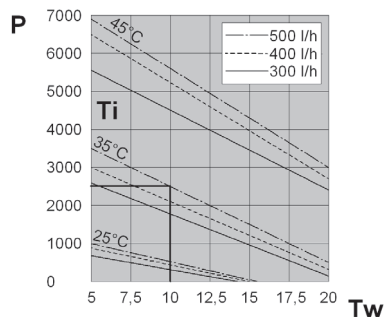

P = Kühlleistung (W)
Tw = Temperatur Wassereingang (°C)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

OLAER (Schweiz) AG

Bonnstrasse 3, CH - 3186 Düringen
Tel. 026 492 70 00, Fax 026 492 70 70
E-mail: info@olaer.ch www.olaer.ch

OLAER CZ s.r.o.

Vídenská 125, CZ - 61900 Brno
Tel. +420 547 125 601 11, Fax +420 547 125 600
E-mail: info@olaer.cz www.olaer.cz

OLAER Austria GmbH

Wachtelstrasse 25, A - 4053 Haid
Tel. +43 7229 803 06, Fax +43 7229 803 06 21
E-mail: info@olaer.at www.olaer.at

OLAER (SCHWEIZ) AG Magyarországi Fióktelepe

Szalézi út 13/B H - 2509 Esztergom
Tel. +36 (70) 9438114, Fax +36 (33) 319 954
E-mail: zsolt.spendel@olaer.hu www.olaer.hu