

# BLU60 LUFT-WASSER-WÄRMETAUSCHER FÜR TÜR- ODER WANDANBAU




25.8.2008 io

| Technische Daten            | U.M.   | BLU60BX0B          | BLU60CX0B     | BLU60GX0B       |
|-----------------------------|--------|--------------------|---------------|-----------------|
| Kühlleistung - W10A35       | W      | 6000               | 6000          | 6000            |
| Wasserleistung              | l/h    | 800                | 800           | 800             |
| Versorgungsspannung         | V ~ Hz | 230 1~ 50-60       | 115 1~ 50-60  | 400/440 2~50-60 |
| Breite                      | mm     | 450                | 450           | 450             |
| Höhe                        | mm     | 1500               | 1500          | 1500            |
| Tiefe                       | mm     | 163                | 163           | 163             |
| Höchststrom                 | A      | 0,71               | 1,5           | 0,4             |
| Sicherung T                 | A      | 2                  | 4             | 1               |
| Nennleistung - W10A35       | W      | 160                | 170           | 170             |
| Einschaltdauer              | -      | 100%               | 100%          | 100%            |
| elektrischer Anschluss      | -      | Kabel L = 3 m      | Kabel L = 3 m | Kabel L = 3 m   |
| Kältemittel                 | -      | Wasser             | Wasser        | Wasser          |
| zul. max. Betriebsüberdruck | bar    | 5                  | 5             | 5               |
| Wasseranschluss             | -      | 1/2"G              | 1/2"G         | 1/2"G           |
| Luftleistung                | m³/h   | 1450               | 1450          | 1450            |
| Innentemperaturbereich      | °C     | 20-60              | 20-60         | 20-60           |
| Außentemperaturbereich      | °C     | 1-70               | 1-70          | 1-70            |
| Schutzart EN60529           | -      | IP55               | IP55          | IP55            |
| Geräuschpegel               | dB (A) | 69                 | 69            | 69              |
| Gewicht                     | Kg     | 40                 | 40            | 42              |
| Konformität                 | -      | CE                 | CE            | CE              |
| Farbton                     | -      | RAL 7035 gaufriert |               |                 |


| Zubehör                          |           |
|----------------------------------|-----------|
| Thermostat 20-46°C, Gaskugel 15A | C16000002 |
| Magnetventil, NC                 | C15000119 |
| Niveaufächter, NO                | C16000140 |
| Ausführungen in Edelstahl        |           |
| Spezielle Farbe auf Anfrage      |           |



## Abmessungen

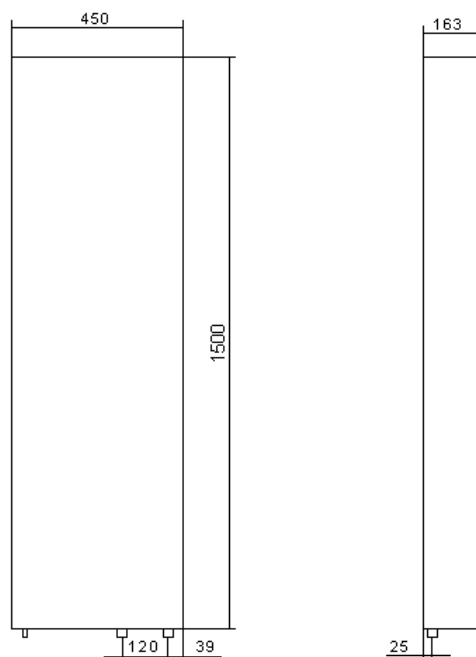

## Leistungen

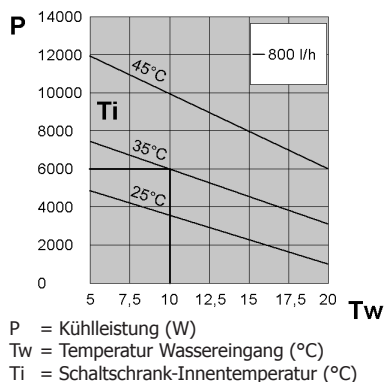

**OLAER (Schweiz) AG**  
 Bonnstrasse 3, CH - 3186 Düringen  
 Tel. 026 492 70 00, Fax 026 492 70 70  
 E-mail: info@olaer.ch www.olaer.ch

**OLAER CZ s.r.o.**  
 Videnská 125, CZ - 61900 Brno  
 Tel. +420 547 125 601 11, Fax +420 547 125 600  
 E-mail: info@olaer.cz www.olaer.cz

**OLAER Austria GmbH**  
 Wachtelstrasse 25, A - 4053 Haid  
 Tel. +43 7229 803 06, Fax +43 7229 803 06 21  
 E-mail: info@olaer.at www.olaer.at

**OLAER (SCHWEIZ) AG Magyarországi Fióktelepe**  
 Szalézi út 13/B H - 2509 Esztergom  
 Tel. +36 (70) 9438114, Fax +36 (33) 319 954  
 E-mail: zsolt.spendel@olaer.hu www.olaer.hu