DEK40 KÜHLGERÄTE FÜR DEN DACHAUFBAU

15.7.2010 io

Technische Daten	ME	DEK40BTFB	DEK40LTFB
Kühlleistung EN814 - A35A35	W	3850	3850
Kühlleistung EN814 - A35A50	W	2870	2870
Versorgungsspannung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	400 3~ 50-60
Breite	mm	492	492
Höhe	mm	496	496
Tiefe	mm	797	797
Höchststrom	A	9	3,4
Anlaufstrom	A	38,2	17
Sicherung T	A	18	6
Nennleistung EN814 - A35A35	W	1690	1630
Nennleistung EN814 - A35A50	W	1950	1890
Einschaltdauer	-	100%	100%
elektrischer Anschluss	-	Stecker 4-polig	Stecker 4-polig
Kältemittel R134a	Kg	1,8	1,6
zul. max. Betriebsüberdruck	bar	25	25
Luftleistung Außenkreislauf	m³/h	3410	3410
Luftleistung Innenkreislauf	m³/h	1450	1450
Innentemperaturbereich	°C	20-46	20-46
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, Werkseinstellung 35°C	
Außentemperaturbereich	°C	20-50	20-50
Schutzart Innenkreislauf EN60529	-	IP54	IP54
Schutzart Außenkreislauf EN60529	-	IP34	IP34
Geräuschpegel	dB (A)	75	75
Gewicht	Kg	83	86
Konformität	-	CE	CE
Farbton	-	RAL 7035 gaufriert	

Zubehör	
Verpackungseinheit mit 5 Filtermatten	AADFP30
Verpackungseinheit mit 1 Metallfilter	AADFM30
Niveauwächter, NO	C16000140
Ausführungen in Edelstahl	
Spezielle Farbe auf Anfrage	



Leistungen

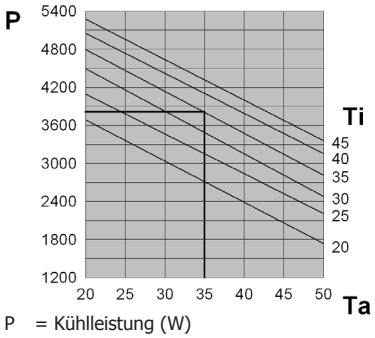

P = Kühlleistung (W)
Ta = Umgebungstemperatur (°C)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

Abmessungen

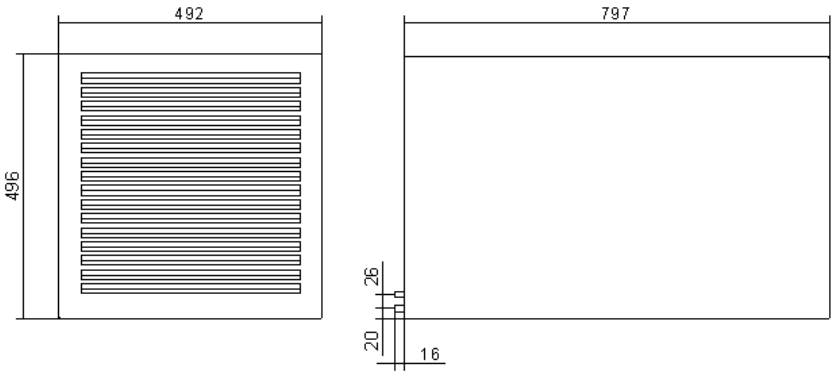

OLAER (Schweiz) AG
Bonnstrasse 3, CH – 3186 Düdingen
Tel. *026 492 70 00*, Fax *026 492 70 70*
E-mail: info@olaer.ch www.olaer.ch

OLAER CZ s.r.o.
Vídenská 125, CZ – 61900 Brno
Tel. +420 547 125 601 11, Fax *+420 547 125 600*
E-mail: info@olaer.cz www.olaer.cz

OLAER Austria GmbH
Wachtelstrasse 25, A – 4053 Haid
Tel. *+43 7229 803 06*, Fax *+43 7229 803 06 21*
E-mail: info@olaer.at www.olaer.at

OLAER (SCHWEIZ) AG Magyarországi Fióktelepe
Szalézi út 13/B H – 2509 Esztergom
Tel. +36 (70) 9438114, Fax *+36 (33) 319 954*
E-mail: zsolt.spendel@olaer.hu www.olaer.hu