


Technischen Daten	ME	DLR19XX0B	DLK19BX0B	DLK19CX0B	DLK22BX0B	DLK22CX0B
Ventilator-Luftleistung	m³/h	-	600/625	600/625	1050/1085	1050/1085
Ventilator-Luftleistung mit Filter	m³/h	-	550/590	550/590	800/950	800/950
Versorgungsspannung	V ~ Hz	-	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Abmessungen HxBxT	mm	106x375x375	106x375x375	106x375x375	106x375x375	106x375x375
Nennleistung	W	-	70/90	65/80	120/155	110/135
Höchststrom	A	-	0,32/0,4	0,58/0,73	0,52/0,65	1,13/1,42
Wicklungsschutz	-	-	motorintern	motorintern	motorintern	motorintern
elektrischer Anschluss	-	-	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Einschaltdauer	-	-	100%	100%	100%	100%
Temperaturbereich	°C	-	-20 +60	-20 +60	-20 +60	-20 +60
Schutzart EN60529	-	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Geräuschpegel	dB (A)	-	62/64	62/64	72/71	72/71
Luftleistung DLK + FIL35XN0B	m³/h	-	500/540	500/540	700/730	700/730
Förderrichtung	-	-	von innen nach außen	von innen nach außen	von innen nach außen	von innen nach außen
Motorlagerung	-	-	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Konformität	-	CE	CE	CE	CE	CE
Farbton	-	-	RAL 7035 gaufriert			

Zubehör	
Filtergitter 325x325 mm	FIL35XN0B
Verpackungseinheit mit 10 Filtermatten für FAN35	AAFFN35
Thermostat 0-60°C, Schaltkontakt NO, 10A	AAFTO12
Thermostat 5-60°C, Wechselkontakt, 10A	AAWTS10
Filtersatz für Schutzgrad IP54	C15000376


ANMERKUNG: Die Montageausschnitte sind bloß als Empfehlung zu betrachten.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.




Abmessungen

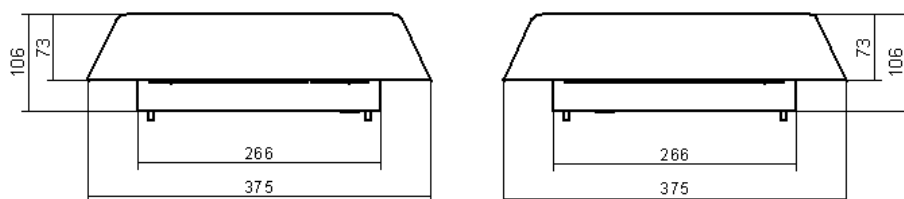

Leistungen

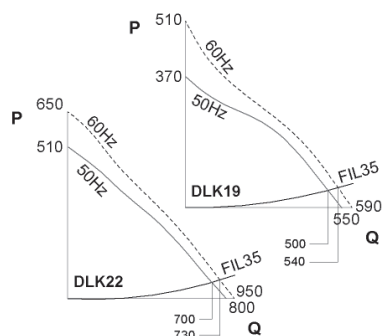

P = statischer Druck (Pa)
Q = Luftleistung (m³/h)

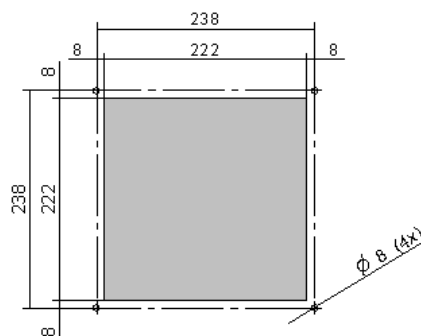

Montageausschnitt