



Technischen Daten	U.M.	DLK42BX0B	DLK45BX0B	DLK48BX0B
Ventilator-Luftleistung	m ³ /h	2300/2530	3000/3370	4000/4520
Ventilator-Luftleistung mit Filter	m ³ /h	2110/2390	2750/3180	3670/4270
Versorgungsspannung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60
Abmessungen HxBxT	mm	315x637x637	315x637x637	315x637x637
Nennleistung	W	117/160	330/480	420/615
Höchststrom	A	0,52/0,7	1,6/2,1	2,17/2,75
Wicklungsschutz	-	motorintern	motorintern	motorintern
elektrischer Anschluss	-	Kabel	Kabel	Kabel
Einschaltdauer	-	100%	100%	100%
Temperaturbereich	°C	-20 +60	-20 +60	-20 +60
Schutzart EN60529	-	IP44	IP44	IP44
Geräuschpegel	dB (A)	62/64	72/74	71/74
Luftleistung DLK + 6 FIL35XN0B	m ³ /h	1920/2200	2520/2930	3340/3930
Förderrichtung	-	von innen nach außen	von innen nach außen	von innen nach außen
Motorlagerung	-	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Konformität	-	CE	CE	CE
Farbton	-	RAL 7035 gaufriert		

Zubehör	
Filtergitter 325x325 mm	FIL35XN0B
Verpackungseinheit mit 10 Filtermatten für FAN35	AAFFN35
Thermostat 0-60°C, Schaltkontakt NO, 10A	AAFTO12
Thermostat 5-60°C, Wechselkontakt, 10A	AAWTS10
Filtersatz für Schutzgrad IP54	C15X00000

ANMERKUNG: Die Montageausschnitte sind bloß als Empfehlung zu betrachten.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.



Abmessungen

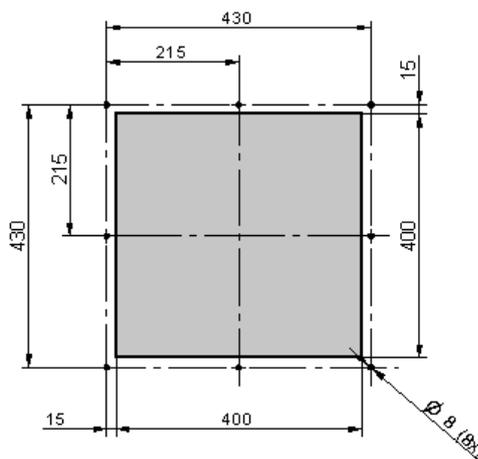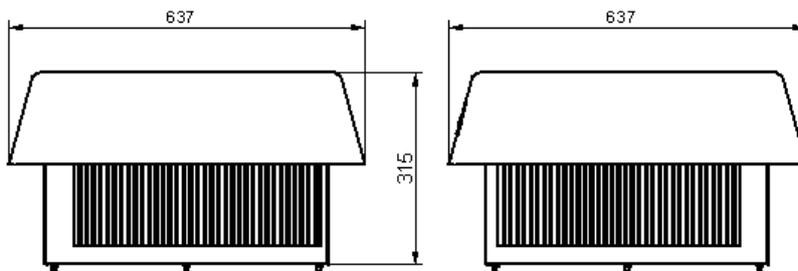

Montageausschnitt

Leistungen

