

Technische Daten	ME	EGO10BTEB	EGO10CTEB	EGO10GTBE
Kühlleistung EN814 - A35A35	W	1000	1000	1000
Kühlleistung EN814 - A35A50	W	790	790	790
Versorgungsspannung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60
Breite	mm	348	348	348
Höhe	mm	783	783	783
Tiefe	mm	215	215+42**	215+58**
Höchststrom	A	3	6,7	2
Anlaufstrom	A	10,5	23	8
Sicherung T	A	6	10	4
Nennleistung EN814 - A35A35	W	570	590	590
Nennleistung EN814 - A35A50	W	650	670	670
Einschaltdauer	-	100 %	100 %	100 %
elektrischer Anschluss	-	Stecker 4-polig	Stecker 4-polig	Stecker 4-polig
Kältemittel R134a	Kg	0,23	0,23	0,23
zul. max. Betriebsüberdruck	bar	25	25	25
Luflistung Außenkreislauf	m³/h	570	570	570
Luflistung Innenkreislauf	m³/h	330	330	330
Innentemperaturbereich	°C	20-46	20-46	20-46
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, Werkseinstellung 35 °C		
Außentemperaturbereich	°C	20-55*	20-50	20-50
Schutzart Innenkreislauf EN60529	-	IP54	IP54	IP54
Schutzart Außenkreislauf EN60529	-	IP34	IP34	IP34
Geräuschpegel	dB (A)	65	65	65
Gewicht	Kg	28	29	29
Konformität	-	CE	CE	CE
Farbton	-	RAL 7035 Struktur		


* 50 °C bei 60 Hz

** Wegen Montage des externen Transformators

Zubehör	
Verpackungseinheit mit 5 Filtermatten	AAEFP10
Verpackungseinheit mit 1 Metallfilter	AAEFM10
Gehäuserahmen für Teileinbau	
Ausführungen in Edelstahl	
Spezielle Farbe auf Anfrage	



Abmessungen

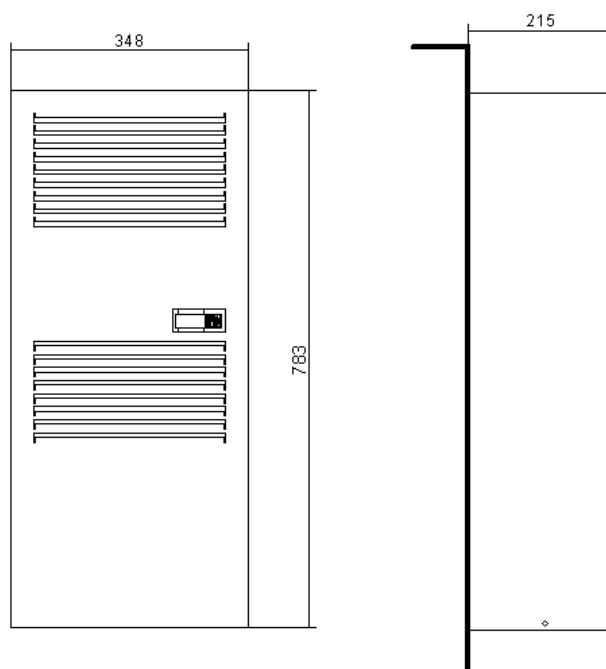

Leistungen

