


Technische Daten	ME	EGO20BTEB	EGO20CTEB	EGO20LTEB
Kühlleistung EN814 - A35A35	W	2000	2000	2000
Kühlleistung EN814 - A35A50	W	1510	1510	1510
Versorgungsspannung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400 3~ 50-60
Breite	mm	405	405	405
Höhe	mm	999	999	999
Tiefe	mm	237	237	237
Höchststrom	A	6,5	13,3	2,5
Anlaufstrom	A	24	48	10
Sicherung T	A	10	20	6
Nennleistung EN814 - A35A35	W	1080	1110	970
Nennleistung EN814 - A35A50	W	1290	1310	1150
Einschaltdauer	-	100 %	100 %	100 %
elektrischer Anschluss	-	Stecker 4-polig	Stecker 4-polig	Stecker 4-polig
Kältemittel R134a	Kg	0,42	0,42	0,59
zul. max. Betriebsüberdruck	bar	25	25	25
Lufleistung Außenkreislauf	m³/h	1050	1050	1050
Lufleistung Innenkreislauf	m³/h	860	860	860
Innentemperaturbereich	°C	20-46	20-46	20-46
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, Werkseinstellung 35 °C		
Außentemperaturbereich	°C	20-55*	20-50	20-50
Schutzart Innenkreislauf EN60529	-	IP54	IP54	IP54
Schutzart Außenkreislauf EN60529	-	IP34	IP34	IP34
Geräuschpegel	dB (A)	65	65	65
Gewicht	Kg	52	54	54
Konformität	-	CE	CE	CE
Farbton	-	RAL 7035 Struktur		

* 50 °C bei 60 Hz

Zubehör	
Verpackungseinheit mit 5 Filtermatten	C15000163
Verpackungseinheit mit 1 Metallfilter	C15000164
Gehäuserahmen für Teileinbau	
Ausführungen in Edelstahl	
Spezielle Farbe auf Anfrage	



Abmessungen

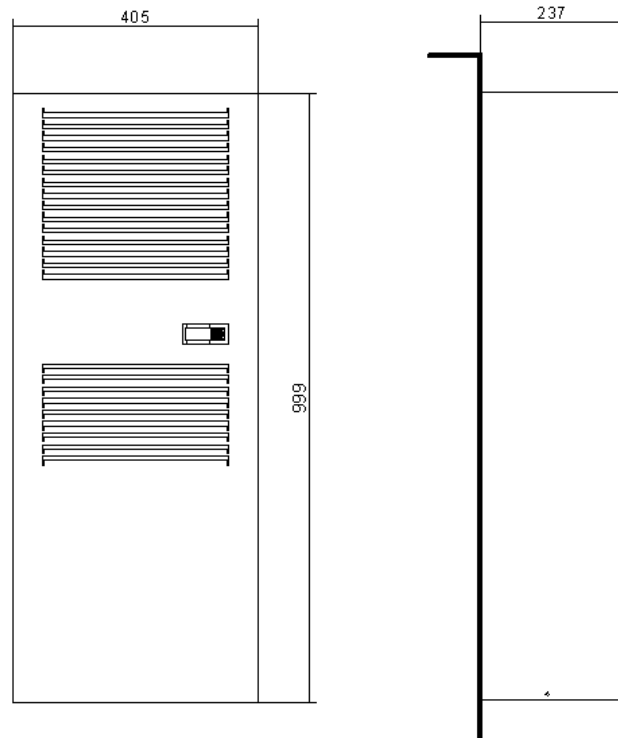

Leistungen

