EGOA0 KÜHLGERÄTE FÜR TÜR- ODER WANDANBAU

Technische Daten	ME	EGOA0MTEQ	EGOA0NTEQ
Kühlleistung EN814 - A35A35	W	9400	9850
Kühlleistung EN814 - A35A50	W	7000	7350
Versorgungsspannung	V ~ Hz	400 3~ 50	460 3~ 60
Breite	mm	800	800
Höhe	mm	2000	2000
Tiefe	mm	380	380
Höchststrom	A	9,1	10,3
Anlaufstrom	A	30,7	32,5
Sicherung T	A	18	18
Nennleistung EN814 - A35A35	W	3650	4380
Nennleistung EN814 - A35A50	W	5400	6340
Einschaltdauer	-	100%	100%
elektrischer Anschluss	-	Kabel L = 3 m	Kabel L = 3 m
Kältemittel R407C	Kg	2,15	2,15
zul.Betriebsüberdruck max	bar	27	27
Luflleistung Außenkreislauf	m³/h	2900	2900
Luflleistung Innenkreislauf	m³/h	2900	2900
Innentemperaturbereich	°C	20-46	20-46
Temperaturregelung	-	geräteinterner Thermostat, Werkseinstellung 35°C	
Außentemperaturbereich	°C	20-45	20-45
Schutzart Innenkreislauf EN60529	-	IP54	IP54
Schutzart Außenkreislauf EN60529	-	IP34	IP34
Geräuschpegel	dB (A)	77	77
Gewicht	Kg	180	180
Konformität	-	CE	CE
Farbton	-	RAL 7035 glatt	

Zubehör	
Verpackungseinheit mit 5 Filtermatten	C15000188
Verpackungseinheit mit 1 Metallfilter	C15000189
elektronische Steuerung	C16000117
Ausführungen in Edelstahl	
Spezielle Farbe auf Anfrage	

ANMERKUNG: Die Montageausschnitte sind bloß als Empfehlung zu betrachten.
Für jede Anforderung wenden Sie sich immer an unsere technische /Handelsabteilung.

Leistungen (EGOA0MMEQ)

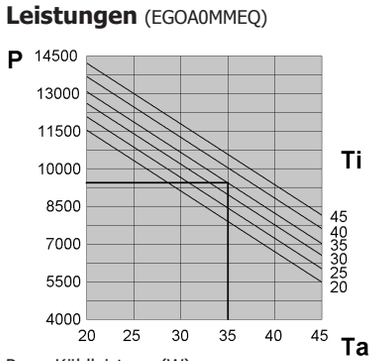

P = Kühlleistung (W)
Ta = Umgebungstemperatur (°C)
Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)

Abmessungen

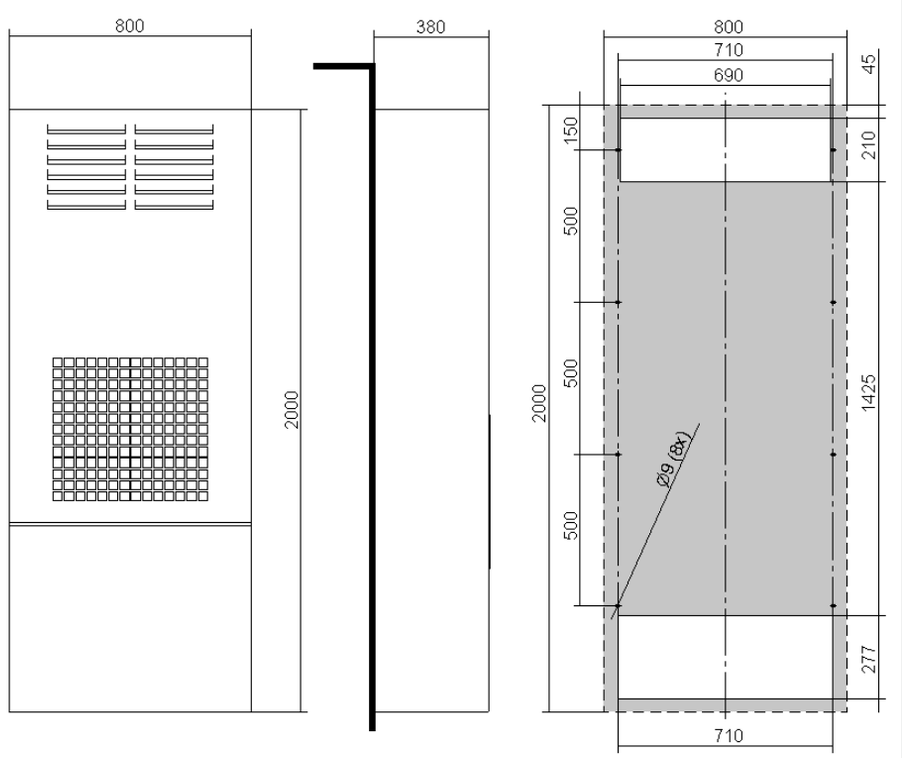

26.4.2007 io

Montageausschnitt

OLAER (Schweiz) AG Bonnstrasse 3, **CH** – 3186 Düdingen
Tel. 026 492 70 00, Fax 026 492 70 70
www.olaer.ch - info@olaer.ch

OLAER Austria GmbH Wachtelstrasse 25, **A** – 4053 Haid
Tel. ..43 (7229) 803 06 Fax ..43 (7229) 803 06 - 21
www.olaer.at - info@olaer.at

OLAER CZ s.r.o. Vídeňská 125, **CZ** - Brno 619 00
Tel: 547 125 601 Fax: 547 125 600
www.olaer.cz - info@olaer.cz