




Technische Daten	ME	FIL12XNOB	FAN12BNOB	FAN12CNOB	FAN12UNOB	FAN12VNOB
Luftleistung	m ³ /h	-	57/61	57/61	60	60
Versorgungsspannung	V ~ Hz	-	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	24 V DC	48 V DC
Abmessungen HxBxT	mm	150x150x24	150x150x67	150x150x67	150x150x67	150x150x67
Nennleistung	W	-	20/19	20/18	7,4	7,7
Höchststrom	A	-	0,12/0,11	0,21/0,18	0,31	0,16
Wicklungsschutz	-	-	motorintern	motorintern	motorintern	motorintern
elektrischer Anschluss	-	-	Faston	Faston	Faston	Faston
Einschaltdauer	-	-	100%	100%	100%	100%
Temperaturbereich	°C	-30 +75	-10 +50	-10 +50	-10 +50	-10 +55
Schutzart EN60529	-	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Geräuschpegel	dB (A)	-	43/48	43/48	43	43
Luftleistung FAN + FIL	m ³ /h	-	1x FIL25XNOB: 41/44 1x FIL35XNOB: 47/51		1x FIL25XNOB: 43 1x FIL35XNOB: 49	
Förderrichtung	-	-	von außen nach innen reversibel	von außen nach innen reversibel	von außen nach innen reversibel	von außen nach innen reversibel
Filter (Eurovent)	-	EU4	EU4	EU4	EU4	EU4
Motorlagerung	-	-	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Konformität	-	CE	CE	CE	CE	CE
Farbton		RAL 7035 grau				

Zubehör	
Verpackungseinheit mit 10 Filtermatten für FAN12	AAFFN12
Verpackungseinheit mit 10 Filtermatten für FAN12 mit hoher Filterleistung	AAFFH12
Verpackungseinheit mit 10 Filtermatten für FAN23-25	AAFFN25
Verpackungseinheit mit 10 Filtermatten für FAN23-25 mit hoher Filterleistung	AAFFH25
Thermostat 0-60°C, Schaltkontakt NO, 10A	AAFTO12
Thermostat 5-60°C, Wechselkontakt, 10A	AAWTS10
Haube für Schutzgrad IP55	C12001228



ANMERKUNG: Die Montageausschnitte sind bloß als Empfehlung zu betrachten.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.



FAN12

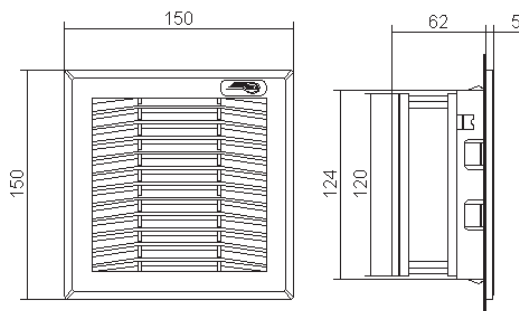

FIL12

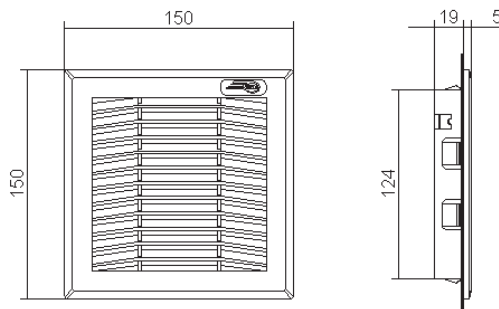

Abmessungen

Montageausschnitte

Leistungen

