


Technische Daten	ME	FIL25XN0B	FAN28BN0B	FAN28CN0B	FAN28LN0B
Luftleistung	m³/h	-	400/440	400/440	400/440
Versorgungsspannung	V ~ Hz	-	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400 2~ 50-60
Abmessungen HxBxT	mm	250x250x26	250x250x98	250x250x98	250x250x98
Nennleistung	W	-	67/90	50/64	72/95
Höchststrom	A	-	0,3/0,36	0,54/0,65	0,18/0,24
Wicklungsschutz	-	-	motorintern	motorintern	motorintern
elektrischer Anschluss	-	-	Faston	Faston	Faston
Einschaltdauer	-	-	100%	100%	100%
Temperaturbereich	°C	-30 +75	-10 +50	-10 +50	-10 +50
Schutzart EN60529	-	IP54	IP54	IP54	IP54
Geräuschpegel	dB (A)	-	61/63	61/63	61/63
Luftleistung FAN + FIL	m³/h	-	1x FIL25XN0B: 280/305 2x FIL25XN0B: 297/318 1x FIL35XN0B: 308/332		
Förderrichtung	-	-	von außen nach innen reversibel	von außen nach innen reversibel	von außen nach innen reversibel
Filter (Eurovent)	-	EU4	EU4	EU4	EU4
Motorlagerung	-	-	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Konformität	-	CE	CE	CE	CE
Farbton	-	RAL 7035 gaufriert			

Zubehör	
Verpackungseinheit mit 10 Filtermatten für FAN23-25	AAFFN25
Verpackungseinheit mit 10 Filtermatten für FAN23-25 mit hoher Filterleistung	AAFFH25
Verpackungseinheit mit 10 Filtermatten für FAN35	AAFFN35
Verpackungseinheit mit 10 Filtermatten für FAN35 mit hoher Filterleistung	AAFFH35
Thermostat 0-60°C, Schaltkontakt NO, 10A	AAFTO12
Thermostat 5-60°C, Wechselkontakt, 10A	AAWTS10
Haube für Schutzgrad IP55	C12001229


ANMERKUNG: Die Montageausschnitte sind bloß als Empfehlung zu betrachten.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.





FAN28

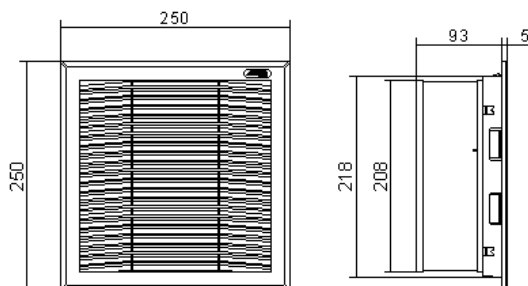

FIL25

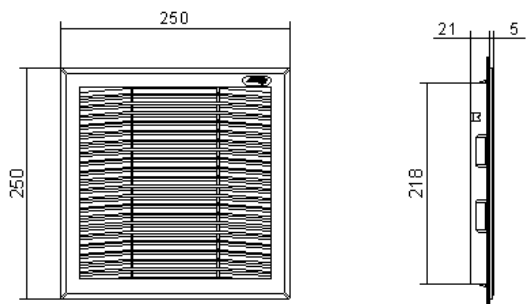


Abmessungen



Montageausschnitte

Leistungen

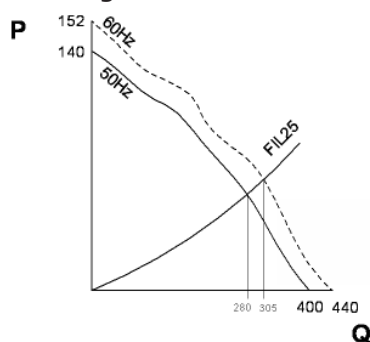

P = statischer Druck (Pa)
Q = Luftleistung (m³/h)