

Technische Daten	ME	FIL35XN0B	FAN35BN0B	FAN35CN0B	FAN35LN0B
Luftleistung	m ³ /h	-	520/580	520/580	520/580
Versorgungsspannung	V ~ Hz	-	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60	400 2~ 50-60
Abmessungen HxBxT	mm	325x325x28	325x325x153	325x325x153	325x325x153
Nennleistung	W	-	67/90	50/64	72/95
Höchststrom	A	-	0,3/0,36	0,54/0,65	0,18/0,24
Wicklungsschutz	-	-	motorintern	motorintern	motorintern
elektrischer Anschluss	-	-	Faston	Faston	Faston
Einschaltdauer	-	-	100%	100%	100%
Temperaturbereich	°C	-30 +75	-10 +50	-10 +50	-10 +50
Schutzart EN60529	-	IP54	IP54	IP54	IP54
Geräuschpegel	dB (A)	-	61/63	61/63	61/63
Luftleistung FAN + FIL	m ³ /h	-	1x FIL35XN0B: 387/431	1x FIL35XN0B: 387/431	1x FIL35XN0B: 387/431
Förderrichtung	-	-	von außen nach innen reversibel	von außen nach innen reversibel	von außen nach innen reversibel
Filter (Eurovent)	-	EU4	EU4	EU4	EU4
Motorlagerung	-	-	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Konformität	-	CE	CE	CE	CE
Farbton	-	RAL 7035 gaufriert			


Zubehör

Verpackungseinheit mit 10 Filtermatten für FAN35	AAFFN35
Verpackungseinheit mit 10 Filtermatten für FAN35 mit hoher Filterleistung	AAFFH35
Thermostat 0-60°C, Schaltkontakt NO, 10A	AAFTO12
Thermostat 5-60°C, Wechselkontakt, 10A	AAWTS10
Haube für Schutzgrad IP55	C12001230


ANMERKUNG: Die Montageausschnitte sind bloß als Empfehlung zu betrachten.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.



FAN35

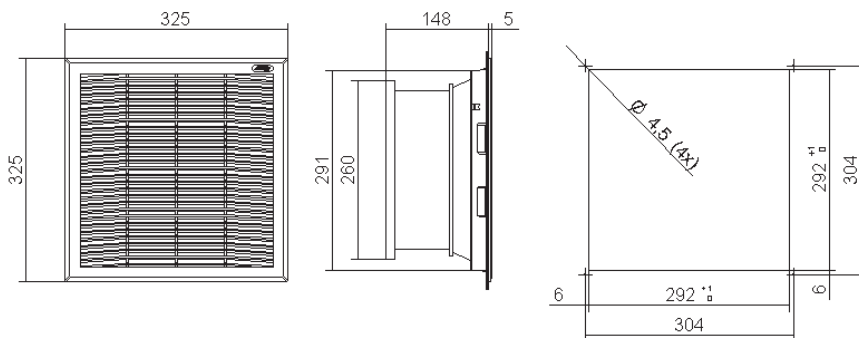

FIL35

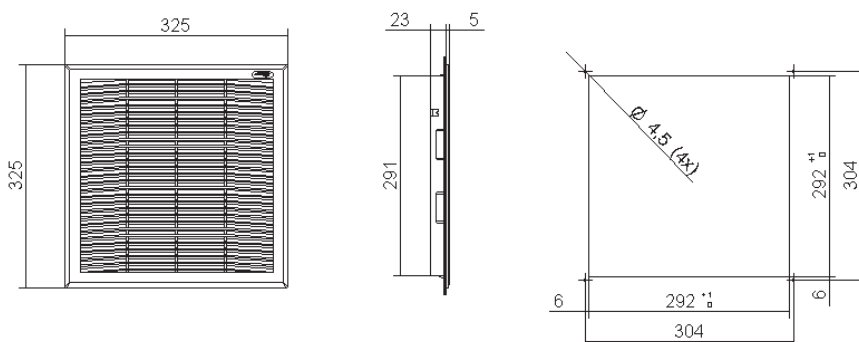

Abmessungen

Montageausschnitte

Leistungen

