

BLUA5 LUFT-WASSER-WÄRMETAUSCHER FÜR TÜR- ODER WANDANBAU




25.8.2008 io

Technische Daten	ME	BLUA5BX0B	BLUA5GX0B
Kühlleistung - W10A35	W	15000	15000
Wasserleistung	l/h	2000	2000
Versorgungsspannung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	400/440 2~ 50-60
Breite	mm	797	797
Höhe	mm	1932	1932
Tiefe	mm	206	206
Höchststrom	A	1,4	0,9
Sicherung T	A	4	2
Nennleistung - W10A35	W	320	340
Einschaltdauer	-	100%	100%
elektrischer Anschluss	-	Kabel L = 3 m	Kabel L = 3 m
Kältemittel	-	Wasser	Wasser
zul. max. Betriebsüberdruck	bar	8	8
Wasseranschluss	-	3/4"G	3/4"G
Luftleistung	m³/h	2900	2900
Innentemperaturbereich	°C	20-60	20-60
Außentemperaturbereich	°C	1-70	1-70
Schutzart EN60529	-	IP55	IP55
Geräuschpegel	dB (A)	72	70
Gewicht	Kg	92	92
Konformität	-	CE	CE
Farbton	-	RAL 7035 gaufriert	


Zubehör	
Thermostat 20-46°C, Gaskugel 15A	C16000002
Magnetventil, NC	C15000120
Niveaufächter, NO	C16000140
Ausführungen in Edelstahl	
Spezielle Farbe auf Anfrage	



Abmessungen

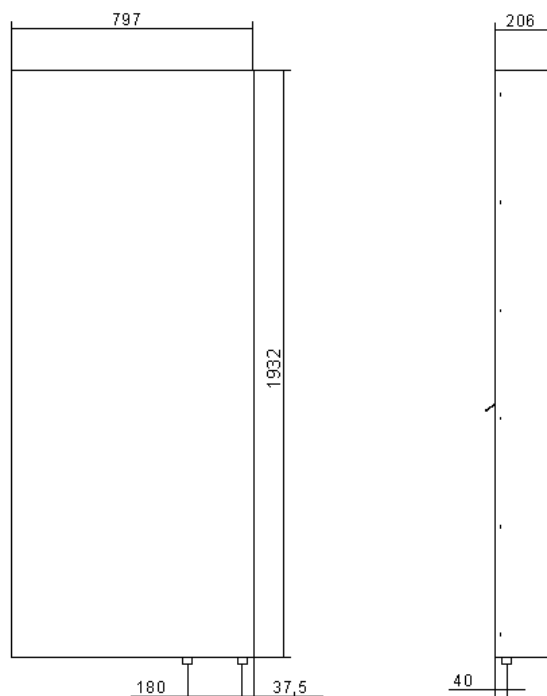

Leistungen

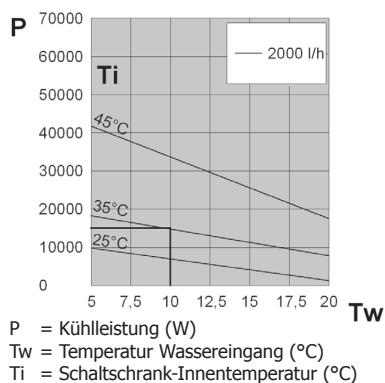

OLAER (Schweiz) AG
Bonnstrasse 3, CH – 3186 Düringen
Tel. 026 492 70 00, Fax 026 492 70 70
E-mail: info@olaer.ch www.olaer.ch

OLAER CZ s.r.o.
Vědská 125, CZ – 61900 Brno
Tel. +420 547 125 601 11, Fax +420 547 125 600
E-mail: info@olaer.cz www.olaer.cz

OLAER Austria GmbH
Wachtelstrasse 25, A – 4053 Haid
Tel. +43 7229 803 06, Fax +43 7229 803 06 21
E-mail: info@olaer.at www.olaer.at

OLAER (SCHWEIZ) AG Magyarországi Fióktelepe
Szalézi út 13/B H – 2509 Esztergom
Tel. +36 (70) 9438114, Fax +36 (33) 319 954
E-mail: zsolt.spendel@olaer.hu www.olaer.hu