


Technische Daten	ME	MIX50BX0B	MIX50CX0B
spezifische Wärmeleistung	W/K	50	50
Versorgungsspannung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Breite	mm	316	316
Höhe	mm	771	771
Tiefe	mm	93	93
Höchststrom	A	0,64	1,12
Sicherung T	A	1	2
Nennleistung	W	140	150
Einschaltdauer	-	100%	100%
Lufleistung Außenkreislauf	m³/h	600	600
Lufleistung Innenkreislauf	m³/h	600	600
Temperaturbereich	°C	-5 +55	-5 +55
Schutzart Innenkreislauf EN60529	-	IP54	IP54
Geräuschpegel	dB (A)	67	67
Gewicht	Kg	10	10
Konformität	-	CE	CE
Farbton	-	RAL 7035 gaufriert	

Zubehör	
Thermostat 0-60°C, Schaltkontakt NO, 10A	AAFT012
Thermostat 5-60°C, Wechselkontakt, 10A	AAWTS10
Ausführungen in Edelstahl	
Spezielle Farbe auf Anfrage	



Abmessungen

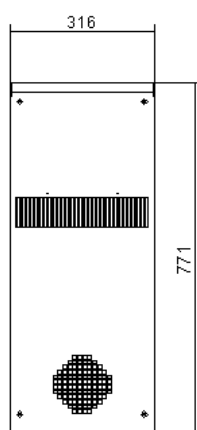

Anbau



Einbau



Leistungen

