


Technische Daten	ME	MIX80BX08	MIX80CX08
spezifische Wärmeleistung	W/K	80	80
Versorgungsspannung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Breite	mm	317	317
Höhe	mm	1260	1260
Tiefe	mm	108	108
Höchststrom	A	1,06	2,1
Sicherung T	A	2	4
Nennleistung	W	240	255
Einschaltdauer	-	100%	100%
Lufleistung Außenkreislauf	m³/h	1050	1050
Lufleistung Innenkreislauf	m³/h	1050	1050
Temperaturbereich	°C	-5 +55	-5 +55
Schutzart Innenkreislauf EN60529	-	IP54	IP54
Geräuschpegel	dB (A)	75	75
Gewicht	Kg	17	17
Konformität	-	CE	CE
Farbton	-	RAL 7035 gaufriert	

Zubehör	
Thermostat 0-60°C, Schaltkontakt NO, 10A	AAFT012
Thermostat 5-60°C, Wechselkontakt, 10A	AAWTS10
Ausführungen in Edelstahl	
Spezielle Farbe auf Anfrage	



Abmessungen

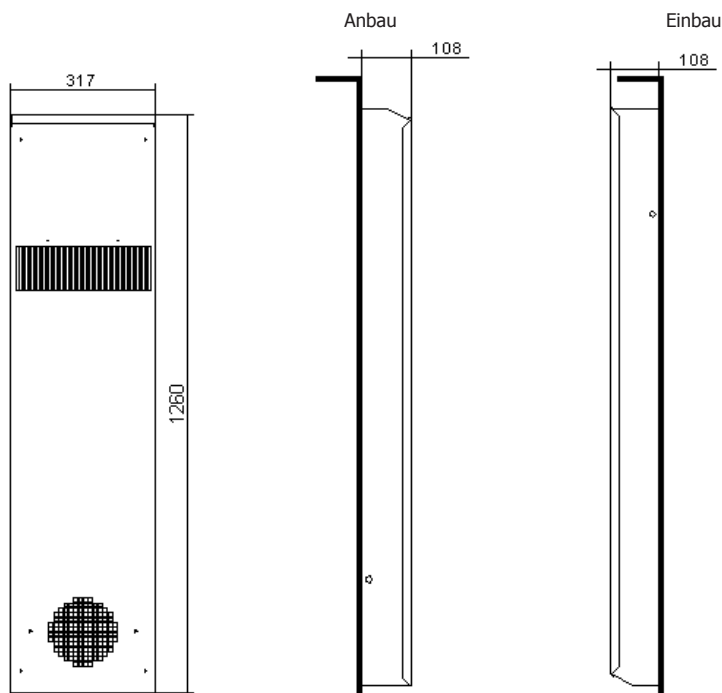

Leistungen

